底部装车软管臂 BOTTOM HOSE LOADER

EMCO WHEATON
EB2852 底部装车软管臂

管径 4” DN100
碳钢/铝合金材质
垂管(B 段)为复合软管
D2000 型中分法兰式旋转接头(2 套)
铝合金末段旋转接头(1 套)
弹簧柱式平衡机构
EmcoWheaton API 密闭下装接头
专用于汽油、柴油槽罐车底部装车
工作温度-40℃~+50℃
工作压力 10bar

API 密闭下装接头软管端

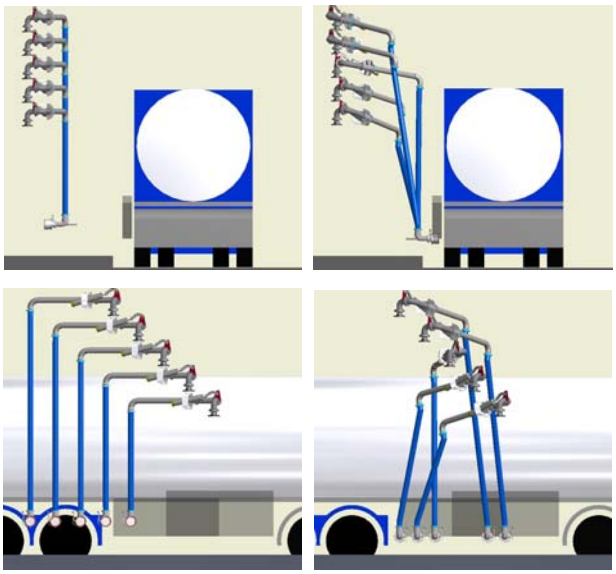

多臂系统从驻留位置(左上/左下)到最大对接位置(右上/右下)

底部装车软管臂 BOTTUM HOSE LOADER

EMCO WHEATON
A Gardner Denver Product

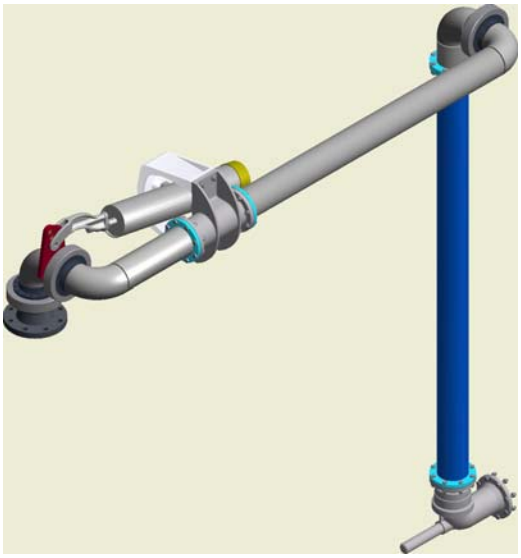

Emco Wheaton J0452
API 密闭下装接头

- 4” 铝合金阀体
- 氟橡胶密封
- TTMA 接头法兰
- 工作压力 16bar
- 自动对接/释放操作
- 阀芯密封可现场更换
- 脱离残液量最小
- 可选对接口残液回流泵

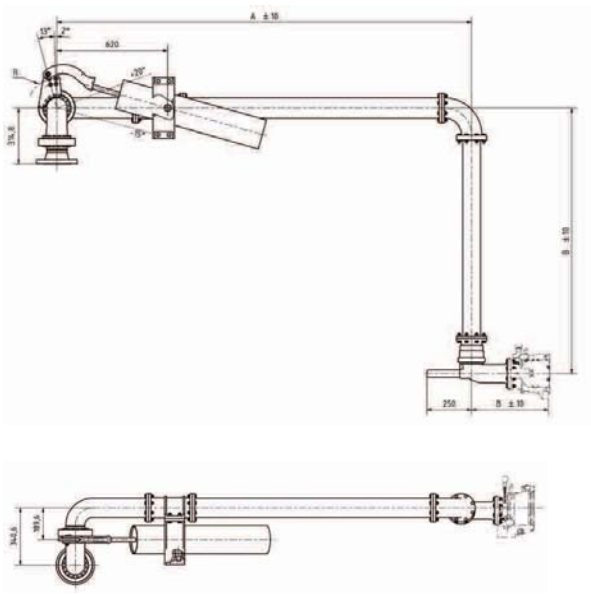

A 段：1200~2300mm　B 段：1800~3900mm
可设计左手或右手操作

EMCO WHEATON D2000 型旋转接头

- ✧ 旋转轴承与过液内管相互独立
- ✧ 过液内管为中分法兰结构
- ✧ 中分法兰采用螺栓对接
  单环密封
- ✧ 密封泄漏最少
  拆装保养简便
- ✧ 液体内管可选用
  碳钢、不锈钢、
  聚四氟乙烯内衬等材质
- ✧ 中分法兰密封可选用
  氟橡胶
  聚四氟乙烯 PTFE 材质
- ✧ 旋转轴承采用高载荷设计
- ✧ 滚珠轴道经深层火焰淬火硬化
  持久耐磨(碳钢材质)
- ✧ 滚珠轴道经预润滑处理永久无需添加润滑脂
- ✧ 旋转接头无润滑脂阻隔导电性良好无需随带静电跨接电缆

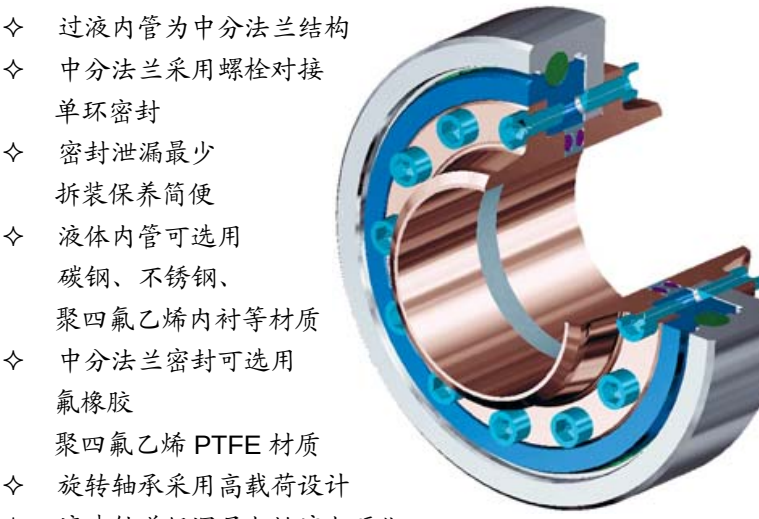

Better by Design

EMCO WHEATON
A Gardner Denver Product

www.emcowheaton.com
www.flowone.com.cn
021 54591093 54591393