fluimac pump solution 意大利福马气动隔膜泵

按欧盟非电气设备防爆指令 ATEX 94-9-EC 要求
所有型号符合 II 3/3 GD C IIB T135℃ (适用防爆二区)
定制型号符合 II 2/2 GD C IIB T135℃ (适用防爆一区)

中华人民共和国国家标准 GB25286.1-2010
爆炸性环境用非电气设备
(2011 年发布)

聚丙烯 PP 过液泵体(上)
聚偏氟乙烯 PVDF 过液泵体(右)
聚四氟乙烯 PTFE 膜片/止回球
接口：½"/1"/1½"/2"BSP 内螺纹
流量：50/100/160/250/500/680 升/分
气压:7bar 自吸:6 米 扬程:70 米
工作温度：65℃(PP) / 95℃(PVDF)

316 不锈钢/铝合金过液泵体
PTFE 膜片/止回球
接口：½"/1"/1½"/2"BSP 内螺纹
流量：50/100/160/250/500/680 升/分
气压:7bar 自吸:6 米 扬程:70 米
工作温度：95℃

A 泵出端
B 吸入端
C 气动机构
D 过液腔室
E 膜片
F 止回球阀

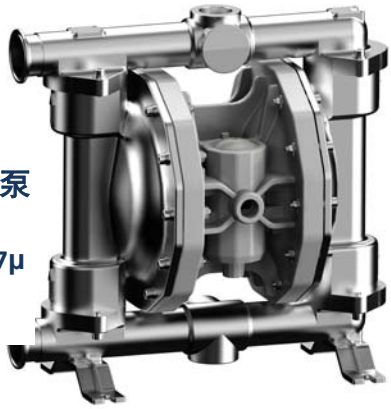

FDA 食品级气动隔膜泵
316 不锈钢过液泵体
电镀抛光表面光洁度 2.7μ
FDA 材质过液部件

更好用 Better
&
Safer 更安全

www.flowone.net.cn
021 54591093 54591393

fluimac pump solution